

Supporti per motori orbitali W - *Bearing supports for orbit motors W*


W

ENTRATA MOT. Flangia SAE A Albero $\phi 25$
MOTOR INPUT Flange SAE A Shaft $\phi 25$

Corpo in ghisa meccanica - Albero in acciaio legato - Cuscinetti a rulli conici - Lubrificazione a grasso permanente
 Mech. cast iron housing - Treated steel shaft - Taper roller bearing construction - Long life mineral grease lubrication

Applicazioni: Spazzatrici industriali - Rulli stradali - Tiro Cinghia, catena o pignone - Piccoli Gomme - Settore marino
 Applications: Brush cleaning machines - Street rollers - Pulley, chain or pinion - Skid steer loader - Deck machinery

CARICHI SULL'ALBERO - Shaft loads

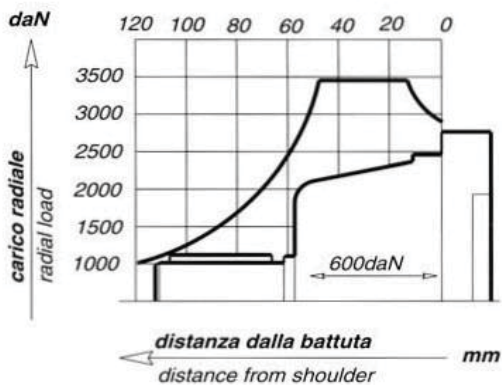

Validi per 200 giri/min e 2000 ore di lavoro

Valid for 200 r.p.m. and 2000 working hours

Valid for 500 r.p.m. and 5000 working hours

Valid for 500 r.p.m. and 5000 working hours

distance from shoulder

mm

