

Supporti per motori orbitali SST - Bearing supports for orbit motors SST


SST

ENTRATA MOT. Flangia SAE A Albero ø25
MOTOR INPUT Flange SAE A Shaft ø25

Corpo in lega di alluminio - Albero in acciaio legato - Cuscinetti a rulli - Lubrificazione a grasso permanente
 Light alloy aluminium housing - Treated steel shaft - Roll bearing - Long life mineral grease lubrication

Applicazioni: Salpareti - Salpa ancore - Tiro Cinghia, catena o pignone
 Applications: Trawl winches - Anchor winches - Pulley, chain or pinion

CARICHI SULL'ALBERO - Shaft loads

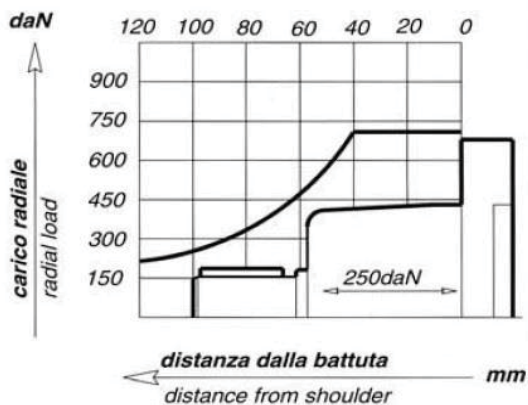

Validi per 200 giri/min e 2000 ore di lavoro

Valid for 200 r.p.m. and 2000 working hours

Validi per 200 giri/min e 2000 ore di lavoro

Valid for 200 r.p.m. and 2000 working hours

